


HU-702

HUMBOLDT automatische Umreifungs-
maschine in Kompaktausführung, **Modell HU-
702**, für die Verwendung von
Polypropylenband mit der Breite 5 mm.

- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- PLC-Steuerung bietet hohe Betriebssicherheit
- Elektronische Heizungstemperatur-Regelung
- stufenlos einstellbare Bandspannung - elektronisch gesteuert
- Softspannung für weiche Produkte
- automatischer Bandauswurf bei Fehlumreifung
- Auslösung des Umreifungsvorgangs über Fußschalter oder Knopf
- leichte Bauweise, hoher Sicherheitsstandard
- automatische Bandeinfädelung
- direkt angetriebene Motoren (*DC-Motoren*) daher sehr leise, kein Verschleiß von Ketten oder Antriebsriemen
- hohe Leistung von 50 Takten pro Minute
- Arbeitshöhenverstellung
- Bürste im Rahmen gewährt genaue Positionierung des PP-Bandes um das Produkt
- Maschine CE Konform

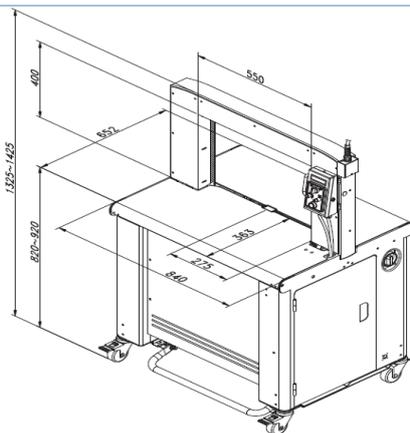

Datenblatt HU-702

Automatische Umreifungsmaschine

Maschinen Spezifikation

Umreifungszeit	65 Takte / Minute
Bandbreiten	5, 6, 9 oder 12 mm
Bandstärke	0,33 – 0,55 mm
Produktmaße	60 x 20 mm bis 540 x 390 mm (Breite x Höhe)
Bandspannung / Spannkraft	1 - 35 kg
Antriebsmotor	230 V; 50 Hz.
Leistung	0,5 kW
Abmessung (LxBxH)	830 x 620 x 1.356 – 1.506 mm
Gewicht	max. 230 kg

Verbrauchsmaterial

Farbe	schwarz
Breite	5, 9 oder 12 mm
Stärke	0,55 mm
Länge	4.000; 3.000m